THE SEASON TACKLE SDN BHD
always strive for a better future (352322-T)
TEL: +607-863 7888, 863 7778 FAX: +607-863 2188 EMAIL: info@seasontackle.com

GAWAS UNRIVALED CREATION

www.gawasfishing.com

230420
G060

MAX

より強く、より堅牢の新次元へ

さらなるパワーと、耐久性を求めて。ボディ形状からドラグ、
ラインローラーまで全身に真のタフネスを約束する機能を搭載。



MATADOR™

MODEL	GEAR RATIO	HANDLING POWER
M-MAX 1000AR	5.1	10kg
PE1.5(0.20mm) - **220M** | PE2.0(0.24mm) - **150M** | PE2.5(0.26mm) - **130M**		
M-MAX 2000AR	6.0	15kg
PE2.0(0.24mm) - **210M** | PE2.5(0.26mm) - **180M** | PE3.0(0.29mm) - **150M**		
M-MAX 3000AR	6.0	15kg
PE3.0(0.29mm) - **220M** | PE4.0(0.34mm) - **160M** | PE5.0(0.37mm) - **130M**		

MODEL	GEAR RATIO	HANDLING POWER
M-MAX 4000AR	5.7	20kg
PE4.0(0.34mm) - **220M** | PE5.0(0.37mm) - **180M** | PE6.0(0.40mm) - **160M**		
M-MAX 5000AR	5.7	20kg
PE5.0(0.37mm) - **220M** | PE6.0(0.40mm) - **190M** | PE7.0(0.44mm) - **150M**		
M-MAX 6000AR	5.7	20kg
PE6.0(0.40mm) - **240M** | PE7.0(0.44mm) - **200M** | PE8.0(0.48mm) - **170M**		



SWR SALTWATER READY

J-TECH



ALUMINIUM
Long Cast Spool



ALUMINIUM Handle Knob



SCREW-IN Handle



Tournament Grade
CARBON Drag Washer



STAINLESS STEEL SEALED
Japan Ball Bearing

THE SEASON TACKLE SDN BHD
always strive for a better future (352322-T)
TEL: +607-863 7888, 863 7778 FAX: +607-863 2188 EMAIL: info@seasontackle.com

GAWAS UNRIVALED CREATION

www.gawasfishing.com

230505
G061

M-REX


MATADOR™

より強く、より堅牢の新次元へ

さらなるパワーと、耐久性を求めて。ボディ形状からドラグ、ラインローラーまで全身に真のタフネスを約束する機能を搭載。



ALUMINIUM
Long Cast Spool

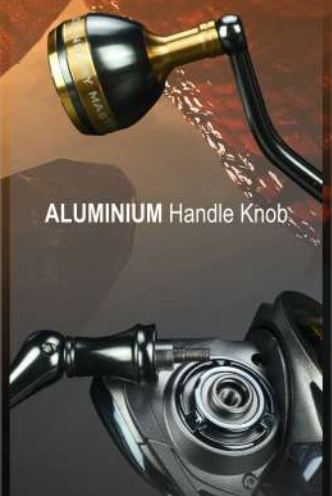

SCREW-IN Handle

ALUMINIUM Handle Knob



STAINLESS STEEL SEALED
Japan Ball Bearing

Tournament Grade
CARBON Drag Washer

SWR SALTWATER READY

J-TECH

MODEL	GEAR RATIO	HANDLING POWER
M-REX 1000AR	5.1	10kg
PE1.5(0.20mm) - **200M** | PE2.0(0.23mm) - **150M** | PE2.5(0.28mm) - **100M**		
M-REX 2000AR	5.7	15kg
PE2.0(0.24mm) - **210M** | PE2.5(0.26mm) - **180M** | PE3.0(0.29mm) - **150M**		
M-REX 3000AR	5.7	15kg
PE3.0(0.23mm) - **250M** | PE4.0(0.26mm) - **200M** | PE5.0(0.30mm) - **150M**		
M-REX 4000AR	6.0	20kg
PE4.0(0.28mm) - **250M** | PE5.0(0.32mm) - **200M** | PE6.0(0.37mm) - **150M**		
M-REX 5000AR	6.0	20kg
PE5.0(0.30mm) - **300M** | PE6.0(0.33mm) - **250M** | PE7.0(0.37mm) - **200M**		
M-REX 6000AR	6.0	20kg
PE6.0(0.33mm) - **300M** | PE7.0(0.37mm) - **250M** | PE8.0(0.40mm) - **200M**		